


Rostfri spolpost

med självdränerande servisventil


Vår spolpost är tillverkad helt i rostfritt förutom den avzinkningshårdiga mässingsservisventilen. Spolposten är inbyggd i en 315 trumma med teleskoprör för bästa justerfunktion av betäckningen. Betäckningen har runt lock med SP-symbol.

- Dräneringsanslutning 110: kan fås i olika riktningar om behov finns.
- Spolposten kan tillverkas i höjder upp till 6 m.

Spolposten har fritt genomlopp. Tack vare vår specialutformade, självdränerande servisventil kan utloppet tömmas genom att ventilen stängs.

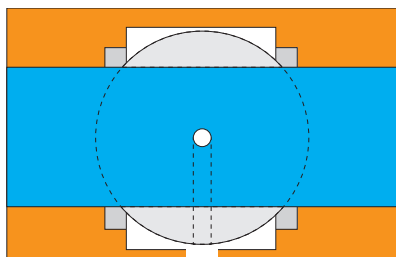


Öppen ventil - ingen avtappning

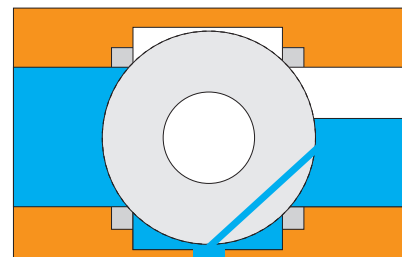


Stängd ventil - avtappning

Utloppskoppling väljs separat efter behov och finns som A-, B- och C-koppling i rostfritt eller med Atlas-koppling. Utloppskopplingen kan enkelt bytas om behov finns.

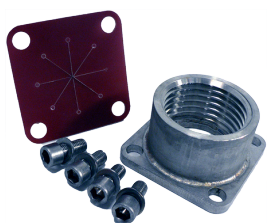


A-Koppling

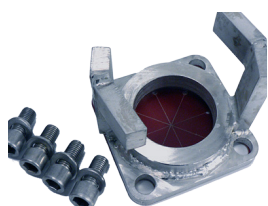

B-Koppling



C-Koppling



Atlas-koppling

RSK.NR	BENÄMNING	DRÄNERING	HÖJD
4212046	KVATAB SP 50	EXKL UTL.KPL I TRUMMA	1500-1800
4212047	KVATAB SP 63	EXKL UTL.KPL I TRUMMA	1500-1800

Spolposterna kan även tillverkas i syrafast material.

Kontakta NORVATEK för andra höjder eller anslutningar mm.

RSK.NR	KOPPLINGSTYP
4211010	UTLOPPSKOPPLING TYP A (GÄNG)
4211011	UTLOPPSKOPPLING TYP B (BAJONETT)
4211012	UTLOPPSKOPPLING TYP C (BILLMAN)
4211013	UTLOPPSKOPPLING TYP ATLAS