




## Spolpost 40 PE

- Spolpost med PE40 anslutning och självdränerande servisventil.
- Inbyggd i 315-trumma med teleskoprör och 40-tons körbar betäckning märkt SP i locket.
- Dräneringsanslutning PP110
- Utloppskoppling typ klokoppling 32
- H=1500-1800 mm


Spolposten levereras i en enhet för ett smidigt montage på arbetsplatsen. Spolposten har låg vikt och monteras utan lyfthjälp. Spolposten är försedd med förmonterad koppling och är lätt att ansluta mot ledningsnätet.

Dräneringsanslutning 110 kan fås i olika riktningar om så önskas.

- Spolpost kan levereras med höjd upp till 6 m.
- Styrplåt i rostfritt utförande för fixering av garnityr och utloppskoppling.
- Lägesindikator för öppen/stängd ventil.
- Spolpost kan levereras med PE-anslutning 40 om det krävs helsvetsat system.

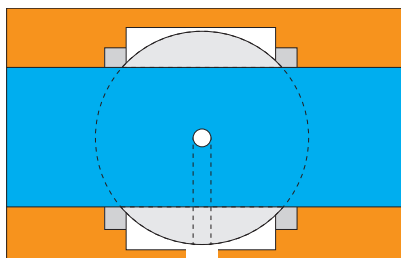

Öppen ventil - ingen avtappning

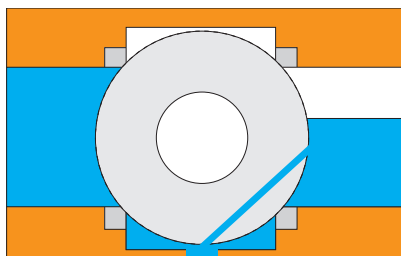

Stängd ventil - avtappning

RSK. NR	BENÄMNING	DRÄNERING	HÖJD
4212045	KVATAB SPOLPOST 40 PE	AUTOMATISK	1500-1800

Kontakta NORVATEK för andra höjder eller anslutningar m.m.