

VB Pumpstation

Norvatek VB Pumpstation för dagvatten används i första hand för automatisk pumpning av dagvatten där nivåförhållandena förhindrar fortsatt transport med självfall.


Norvatek VB Pumpstation är en pumpstation utan överbyggnad med ventiler förlagda i separat ventilbrunn för enkelt underhåll och service. Modellen kan även användas till spillvatten där överbyggnad inte kan användas.

VB Pumpstation är underhållsfri med god arbets-miljö.

I de fall vi levererar el- och automatikutrustning ingår dokumenterad driftsättning.

Stationerna är utformade efter krav och rekommendationer enligt VAV P47 och P90.

Stationen är också CE-märkt enligt maskin-, LVD-, samt EMC-direktiven.

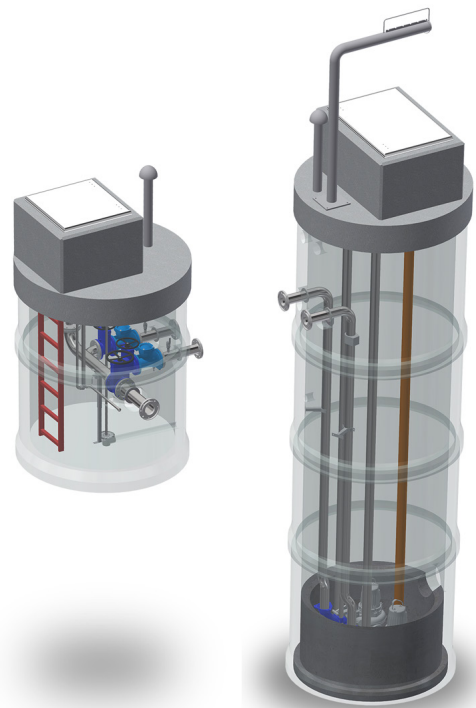

Exempelbild VB Pumpstation

Tekniska fakta

- VB 2 - Typbeteckning där 2 står för antal pumpar.
- För flöden mellan ca 5 – 300 l/s
- Sump utförs med:
 - Betongringar: Ø 1 600, Ø 2 000, Ø 2 500, Ø 3 000 mm eller
 - Modul: 3 000 x 5 000 mm
 - GAP: Ø 1 600, Ø 2 000, Ø 2 500, Ø 3 000 mm
- VB har ventilerna i ventilbrunn
- Rörinredning i rostfritt alt. rostfritt syrafast stål.

UTGIVNINGSDATUM: 20210126