

VP Pumpstation

Norvatek VP Pumpstation för dagvatten används i första hand för automatisk pumpning av dagvatten där nivåförhållandena förhindrar fortsatt transport med självfall.


Norvatek VP Pumpstation är en pumpstation med hög kapacitet för stora flöden. Den levereras utan överbyggnad och med ventiler förlagda i pumpsumpen. Stationen kan byggas med mellandäck, för enkel åtkomst av ventiler, eller utan mellandäck.

VP Pumpstation är underhållsfri med god arbetsmiljö.

I de fall vi levererar el- och automatikutrustning ingår dokumenterad driftsättning.

Stationerna är utformade efter krav och rekommendationer enligt VAV P47 och P90.

Stationen är också CE-märkt enligt maskin-, LVD-, samt EMC-direktiven.

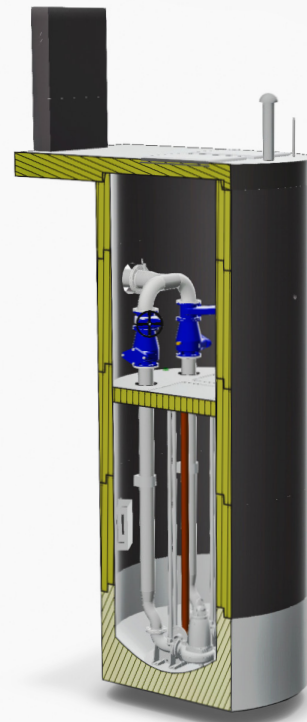

Exempelbild VP Pumpstation

Tekniska fakta

- VP 2 - Typbeteckning där 2 står för antal pumpar.
- För flöden mellan ca 5 – 400 l/s
- Sump utförs med:
 - Betongringar: Ø 1 600, Ø 2 000, Ø 2 500, Ø 3 000 mm eller
 - Modul: 3 000 x 5 000 mm
 - GAP: Ø 1 600, Ø 2 000, Ø 2 500, Ø 3 000 mm
- VP har ventilerna i pumpsumpen
- Rörinredning i rostfritt alt. rostfritt syrafast stål.

UTGIVNINGSDATUM: 20210126